



Sachs-Maillard Aris-Freewheel

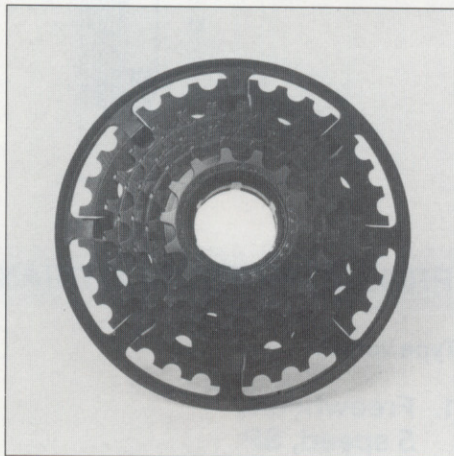

Sachs-Maillard Roues libres Aris

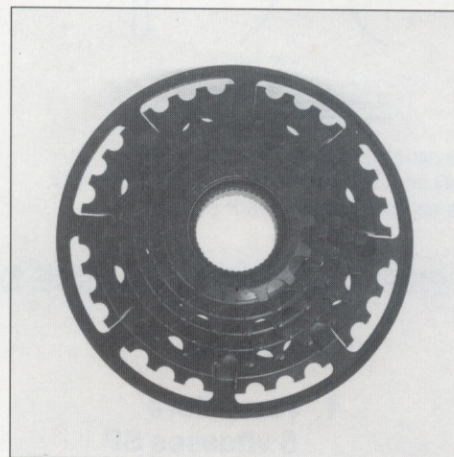

Sachs-Maillard Aris freewheels

1. Freewheel 5-fach

Zähnezahl : 14 – 28 SP, 14 – 30 SP,
14 – 32 SP
Finish : Hülse und Zahnkränze schwarz
Gewicht : 560 g
Zähneprofil : R.G.S.
(rapid grip and shift profile)
Befestigung
an der Nabe M : BSC-Gewinde 1" 375 × 24 (TPI)
Helicomatic SH 34
Breite L : 23,8 mm

2. Freewheel 6-fach

Zähnezahl : 13 – 28 SP, 13 – 30 SP,
13 – 32 SP, 14 – 32 SP
Finish : Hülse und Zahnkränze schwarz
Gewicht : 580 g
Zähneprofil : R.G.S.
(rapid grip and shift profile)
Befestigung
an der Nabe M : BSC-Gewinde 1" 375 × 24 (TPI)
Helicomatic SH 34
Breite L : 29,2 mm

1. Roue libre 5 vitesses

Denture : 14 – 28 SP, 14 – 30 SP,
14 – 32 SP
Finition : Corps et pignons noirs
Poids : 560 g
Profil des dents : Profil R.G.S.
Fixations /
Moyeux M : BSC 1" 375 × 24 (TPI)
Hélicomatic SH 34
Largeur L : 23,8 mm

2. Roue libre 6 vitesses


Denture : 13 – 28 SP, 13 – 30 SP,
13 – 32 SP, 14 – 32 SP
Finition : Corps et pignons noirs
Poids : 580 g
Profil des dents : Profil R.G.S.
Fixations /
Moyeux M : BSC 1" 375 × 24 (TPI)
Hélicomatic SH 34
Largeur L : 29,2 mm

1. Freewheel, 5 speed


Teeth : 14 – 28 SP, 14 – 30 SP,
14 – 32 SP
Finish : Black body and sprockets
Weight : 560 g
Teeth profile : R.G.S. profile
Hub /
Mounting M : BSC 1" 375 × 24 (TPI)
Helicomatic SH 34
Width L : 23.8 mm

2. Freewheel, 6 speed

Teeth : 13 – 28 SP, 13 – 30 SP,
13 – 32 SP, 14 – 32 SP
Finish : Black body and sprockets
Weight : 580 g
Teeth profile : R.G.S. profile
Hub /
Mounting M : BSC 1" 375 × 24 (TPI)
Helicomatic SH 34
Width L : 29.2 mm



Spezial-Zähneprofil für Indexierung.
Profil spécial des dents de roues libres Aris.
Aris special indexed teeth profile.



LIEFERPROGRAMM / GAMME DE PRODUITS / PRODUCT RANGE

Typ / Ausführung :	Type version :	Type version:	Bestell-Nr. Référence Reference
1. Freewheel 5 fach SP Speichen-Shutz	1. Roue libre 5 vitesses SP protège rayon	1. Freewheels, 5 speed, SP spoke protector	
BSC 14-17-20-24-28	BSC 14-17-20-24-28	BSC 14-17-20-24-28	69 4690 405 008
BSC 14-17-21-25-30	BSC 14-17-21-25-30	BSC 14-17-21-25-30	69 4690 421 002
BSC 14-17-21-26-32	BSC 14-17-21-26-32	BSC 14-17-21-26-32	69 4690 402 013
SH34 14-17-20-24-28	SH34 14-17-20-24-28	SH34 14-17-20-24-28	69 4690 405 007
SH34 14-17-21-25-30	SH34 14-17-21-25-30	SH34 14-17-21-25-30	69 4690 421 001
SH34 14-17-21-26-32	SH34 14-17-21-26-32	SH34 14-17-21-26-32	69 4690 402 012
2. Freewheel 6 fach SP Speichen-Shutz	2. Roue libre 6 vitesses SP protège rayon	2. Freewheel, 6 speed, SP spoke protector	
BSC 13-15-17-20-24-28	BSC 13-15-17-20-24-28	BSC 13-15-17-20-24-28	69 4690 416 006
BSC 13-15-17-20-24-30	BSC 13-15-17-20-24-30	BSC 13-15-17-20-24-30	69 4690 422 002
BSC 13-15-17-21-26-32	BSC 13-15-17-21-26-32	BSC 13-15-17-21-26-32	69 4690 413 006
BSC 14-17-20-23-26-32	BSC 14-17-20-23-26-32	BSC 14-17-20-23-26-32	69 4690 403 006
SH34 13-15-17-20-24-28	SH34 13-15-17-20-24-28	SH34 13-15-17-20-24-28	69 4690 416 005
SH34 13-15-17-20-24-30	SH34 13-15-17-20-24-30	SH34 13-15-17-20-24-30	69 4690 422 001
SH34 13-15-17-21-26-32	SH34 13-15-17-21-26-32	SH34 13-15-17-21-26-32	69 4690 413 005
SH34 14-17-20-23-26-32	SH34 14-17-20-23-26-32	SH34 14-17-20-23-26-32	69 4690 403 005
Freewheel-Abziehwerkzeug Nr. 408 (Gewinde)	Clé démonte roue libre n° 408 vissée	Freewheel spanner Nr 408, threaded	00 4624 402 071
Freewheel-Abziehwerkzeug Nr. 418 (Helicomatic)	Clé démonte roue libre n° 418 hélicomatic	Freewheel spanner Nr 418, helicomatic	00 4624 400 071